




# CONTROLL® DYPRENS

---

Til tunge oppgaver

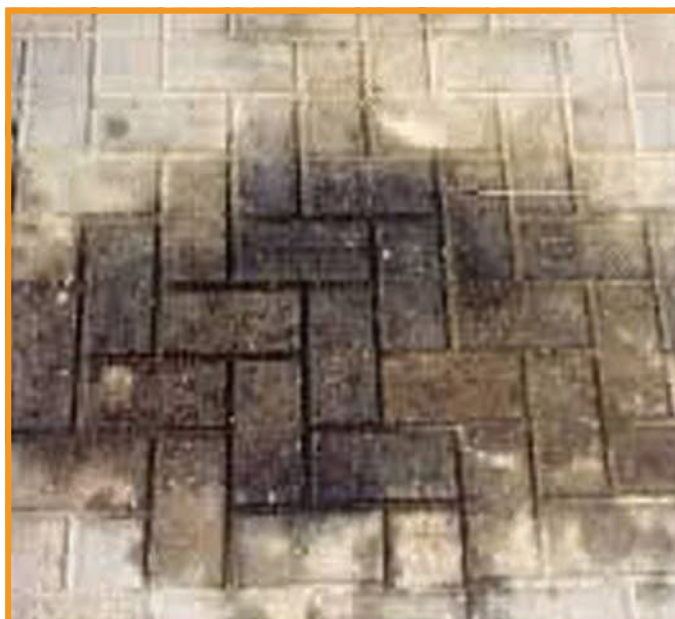

# CONTROLL®DYPRENS

## PRODUKTDATABLAD 1:1



### PRODUKTBESKRIVELSE:

Controll®Dyprens er et effektivt vannbasert alkalisk rensmiddel spesielt utviklet for fattede / oljete betongflater. Produktet har særdeles god løseevne på oljer, asfalt, fett, veisalt og de fleste dypttrengende / vanskelige forurensinger. Riktig brukt vil produktet løse gammelt og vanskelig smuss dypt under overflaten.

### FORDELER:

- Enkelt og brukervennlig
- Økonomisk og kraftig konsentrat.
- Ideelt for flekkfjerning
- Skylls fort og lett bort med kaldt vann.
- Kan brukes på alle mineralske overflater.
- Kan svært ofte erstatte mekaniske inngrep

### BRUKSOMRÅDER:

Teglstein, belegningsstein, takstein, garasjegulv, bassenger, murpuss, fasader, fundamenter, skorstein, betong, sandstein, markbetong, etc., etc.

### FORBEREDELSE:

Det anbefales å tynne produktet 1:1 med vann selv for tunge oppgaver, ved lettere oppgaver kan det tynnes 1:4.

Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier eller i forbindelse med aluminium og elokserte flater. Glass og andre blanke flater skal tildekkes.

Sett alltid en prøve i et lite synlig område dersom du har mistanke om sårbar overflate!

### ARBEIDSTEMPERATUR:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

### PÅFØRING:

Produktet påføres best med lavtrykkssprøyte, deretter går man lett over med skrubb for å skape bevegelse i den aktive løsningen. Skyll av med rikelig vann.

### TIPS:

Varmt vann (inntil 40°C) øker avfettingseffekten dramatisk.

### EMBALLASJE:

20 liter kanne. 200 liters fat eller 1000 liter container på forespørsel.

### TEKNISK:

Form/Konsistens:	Flytende
Farge:	Blank/gulaktig væske
Lukt:	Ingen spesiell
Løselighet:	Løselig i vann
Kokepunkt:	>100 °C

Tetthet/Egenvekt	1,1 / 20 °C
Brukstemperatur:	5 – 40 °C
pH - konsentrasjon:	13,5
Biologisk nedbrytbar:	Ja
Emballasje:	25 liters kanne, 200 liters fat, 1000 liter container.

### RENGJØRING:

Vann og vanlig såpe.

### VERNETILTAK:

Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig. Ved fare for sprut, bruk vernebriller eller ansiktsskjerm. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av gummihandsker, ellers verneklær etter behov.

### MERKEPLIKT:

På grunn av produktets høye pH-verdi er det klassifisert som etsende.

### MILJØ:

Controll®Dyprens tilfredsstillter kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

### GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Dyprens ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet. Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.

### SERVICE:

Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av produktet, står vi gjerne til disposisjon. Vi viser også til våre internettsider [www.betongtett.no](http://www.betongtett.no) for ytterligere informasjon.

### PRODUSENT:

MAYNOR AS,  
STOREBOTN,  
5300 KLEPPESTØ

TLF.: 56 15 93 12  
FAX: 56 15 93 13

E-post: [maynor@betongtett.no](mailto:maynor@betongtett.no)

Internett: [www.betongtett.no](http://www.betongtett.no)